

Мы благодарим Вас за приобретение картриджа pH. Мы уверены, что он станет важной частью Вашей идеальной воды!

С уважением,  
команда STÖEWER 

Картридж pH, состоящий из щелочных керамических шариков:

- Повышает pH до 6-9.
- Обогащает воду минералами.
- Устраняет кисловатый привкус.
- Помогает в усвоении воды организмом.

### ● Технические характеристики

Картридж	pH
Ресурс*	4 000 – 6 000 л
Срок хранения**	3 года
Материал корпуса	Пищевой пластик
Типоразмер	Inline 10"
Замена	Каждые 6 месяцев
Скорость очистки	2 л/мин
Рабочее давление	0,05-0,6 МПа (0,5-6 бар)
Рабочая температура	4-45° С

\*Зависит от качества исходной воды.

\*\*Срок хранения сменных картриджей исчисляется со дня производства и составляет 3 года при температуре хранения от +5° до +38° С.

### ● Комплектация

1. Картридж pH
2. Фитинг – 2 шт.
3. Трубка 1/4" – 30 см
4. Инструкция по эксплуатации




Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

## ● Замена фильтрующих элементов


1. Аккуратно снимите упаковочные материалы с картриджа.
2. Закройте кран исходной воды.
3. Откройте кран чистой воды и слейте всю воду. Закройте кран.
4. Подставьте какую-либо емкость. А затем отсоедините трубки от системы фильтрации и слейте воду из системы.
5. Открутите крепежные винты с обратной стороны системы, откройте крышку фильтра.
6. Отсоедините фитинги от картриджей, используя ключ для монтажа фитингов 1/4" или плоскую отвертку.
7. Установите картриджи в такой последовательности, как указано на схемах (в зависимости от типа и основной проблемы Вашей воды).

### Обогащение минералами

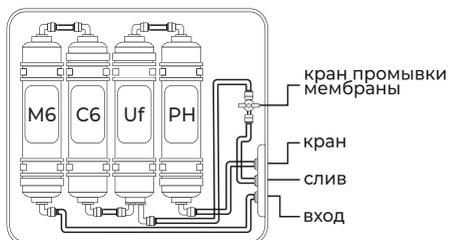

8. Откройте кран чистой воды и подачи исходной воды в фильтр.
9. Убедитесь в отсутствии протечек; при наличии устраните их.
10. Промойте картриджи. Для этого слейте воду в течение 10-15 минут.

Независимо от комбинации картриджей, процесс фильтрации должен проходить строго в таком порядке!

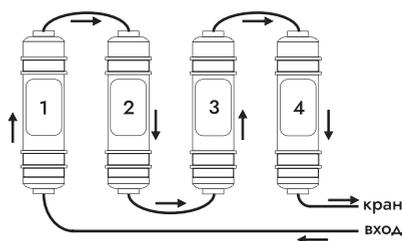

Сканируйте QR-код, чтобы перейти на наш сайт и узнать больше о решениях для улучшения качества воды. Создайте свой идеальный фильтр!

Ваш комфорт — наша забота!



## ● Хранение и транспортировка

1. Картриджи предназначены для фильтрации воды не выше 45° С.
2. В случае долгого простоя системы фильтрации (более 3 дней) или при наличии неприятного запаха/вкуса рекомендуется провести обработку системы или провести замену картриджей.
3. Срок хранения сменных картриджей исчисляется со дня производства и составляет 3 года при температуре хранения от +5° до +38° С.
4. После транспортировки при отрицательных значениях температуры комплект картриджей перед установкой необходимо оставить в помещении на 3 часа при температуре не менее 20° С и относительной влажностью воздуха не более 80%. В таком случае запрещается использовать ранее введенные в эксплуатацию картриджи.
5. Не допускается перевозка в транспортных средствах, загрязненных активно действующими веществами.

## ● Обнаружение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Течь в местах соединения трубок	Деформация трубки	Отсоедините трубки от фитинга; подрежьте трубку и убедитесь, что плоскость среза перпендикулярна продольной оси трубки, затем вставьте трубку в фитинг до упора
Низкая производительность системы фильтрации (менее 1,2 л/ч)	Перекрыт кран подачи исходной воды	Откройте кран подачи исходной воды
	Засорение картриджа механической очистки М6	Замените картридж
	Перегибы трубки	Устраните изгибы трубок, либо замените деформированную трубку
Неестественные вибрации (шум или стук)	Засорение картриджей М6 или С6	Замените картриджи
	В системе фильтрации находится воздух	Удалите воздух из системы, промыв картриджи
Если вода стала слишком мягкой и «мыльной»	Закончился ресурс картриджа pH	Замените картридж



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации — сдавайте картриджи с истощенным ресурсом в соответствующий центр утилизации отходов.

Manufacturer: Cixi Orin Electric Appliance Co., Ltd

Производитель: Цыси Орин Электрик Элплаенс Ко., Лтд

Address: No.199 Shangtuolu Road, Rongyu Village, Xinpu Town, Cixi, China

Адрес: Но.199 Шантоло Род, Жуньюй Вилладж, Синьпу Таун, Цыси, Китай

Уполномоченный импортер: ООО "ТСВ"

Адрес уполномоченного импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д



#### ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ

Если у Вас возникли какие-либо проблемы или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами! Отсканируйте **QR-код**, чтобы перейти в чат с нашей службой поддержки. Оставьте заявку по телефону, и мы оперативно решим Вашу проблему! **+7 (800) 350 22 87**  
Ежедневно с 9 до 20 по МСК.