

Мы благодарим Вас за доверие! Для нас важно знать, что мы помогаем создавать Ваш ежедневный комфорт!

С уважением,
команда Stoewer



► Характеристики

Рабочее давление	2–6 бар
Температура воды	от +5° до +38° C
Температура окружающей среды	от +4 ° до +40° C
Ресурс	PPC-600 (обозначение – PPC) – 6-12 месяцев RO-600 (обозначение – RO) – 12-24 месяцев
Срок хранения*	3 года
Производительность**	1,15–1,3 л/мин

*Срок хранения сменных картриджей исчисляется со дня производства и составляет 3 года при температуре от +5° до +38° C.

**Может меняться, зависит от давления воды

Ресурс картриджей зависит от качества исходной воды!

► Комплектация

1. Обратноосмотическая мембрана RO-600 или Фильтр предварительной очистки PPC-600
2. Руководство по замене

EAC Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Manufacturer: CIXI ORIN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

Производитель: Цыси Орин Электрик Эпплаенс Ко., Лтд

Address: No.199 Shangtuolu Road, Rongyu Village Xinpu Town Cixi, China

Адрес: Но.199 Шантоло Роад, Жуньюй Вилладж Синьпу Таун Цыси, Китай


Уполномоченный импортер: ООО «ОНИКС»

Адрес уполномоченного импортера: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская д.6, литера М, пом. 28Н, офис №225

➤ Замена

При замене картриджей отключите систему от сети и перекройте кран исходной воды!

1. Отключите систему от сети и закройте кран исходной воды.
2. Для сброса давления откройте кран чистой воды на 10-15 секунд.
3. Снимите защитную крышку с корпуса системы.
4. Извлеките картридж, повернув его так, чтобы стрелка указывала на знак .
5. С помощью бумажного полотенца удалите остатки воды внутри корпуса системы.
6. Удалите упаковочные материалы с нового картриджа. Поместите картридж в корпус системы. Поверните так, чтобы стрелка указывала на знак .
7. Откройте кран исходной воды.

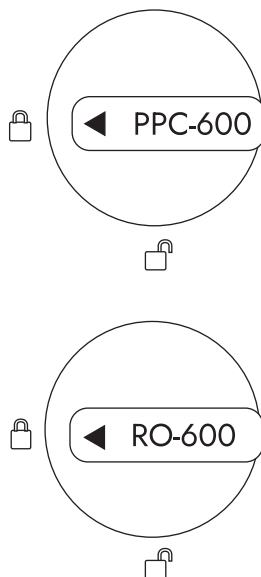

8. Подключите систему к электросети. После включения система автоматически начнет процесс промывки. Длительность одного цикла промывки 18 секунд.
9. Слейте чистую воду в течение 15 минут.
10. Проверьте систему на наличие протечек.

➤ Сброс индикаторов картриджей

1. Нажмите и удерживайте Rinse/Reset. Система издаст звуковой сигнал.
2. Коротким нажатием выберите индикатор замененного картриджа. Он начнет мигать.
3. Повторно нажмите и удерживайте кнопку Rinse/Reset. Система снова издаст звуковой сигнал, а индикатор прекратит мигать.

► Хранение и транспортировка

1. Картриджи предназначены для фильтрации воды не выше $+38^{\circ}\text{C}$.
2. В случае долгого простоя системы или при наличии неприятного запаха/вкуса рекомендуется заменить картриджи.
3. Срок хранения картриджей исчисляется со дня производства и составляет 3 года при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+38^{\circ}\text{C}$.
4. После транспортировки при отрицательных значениях температуры комплект картриджей перед установкой необходимо оставить в помещении на 3 часа при температуре не менее $+20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха не более 80%.

После транспортировки при отрицательных температурах уже ранее введенных в работу картриджей **запрещается** их повторное использование!

5. Не допускается перевозка в транспортных средствах, загрязненных активно действующими веществами.

► Хранение и транспортировка

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Течь в местах соединения трубок	Деформация трубки	Отсоедините трубки от фитинга, подрежьте трубку и убедитесь, что плоскость среза перпендикулярна продольной оси трубки, затем вставьте трубку в фитинг до упора
Низкая производительность	Перекрыт кран подачи холодной воды	Откройте кран подачи холодной воды
	Засорение картриджей	Замените картриджи
	Перегибы трубок	Устраните изгибы трубок, либо замените деформированные трубки
Неестественные вибрации (шум или стук)	Засорение картриджей	Замените картриджи
	В системе находится воздух	Слейте воду

Если вышеуказанные методы не помогли устранить проблемы, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать систему фильтрации!



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации — сдавайте картриджи с истекшим ресурсом в соответствующий центр утилизации отходов!



Ваши вопросы — наша забота

Отсканируйте QR-код, чтобы получить гарантию 12+12 и быстро связаться со службой поддержки.

А еще Вас ждут полезные видео-инструкции,
лайфхаки по уходу и многое другое!