

Мы благодарим Вас за приобретение картриджа М6. Мы уверены, что он станет важной частью Вашей идеальной воды!

С уважением,
команда STÖEWE



Картридж М6:

- Очищает воду от механических примесей: песок, ил, ржавчина
- Снижает мутность и цветность воды
- Улавливает частицы размером до 10 мкм

● Технические характеристики

Картридж	М6
Ресурс*	6 000 л
Срок хранения**	3 года
Материал корпуса	Пищевой пластик
Типоразмер	Inline 10"
Замена	Каждые 6 месяцев
Скорость очистки	2 л/мин
Рабочее давление	0,05-0,6 МПа (0,5-6 бар)
Рабочая температура	4-38° С

*Зависит от качества исходной воды.

**Срок хранения сменных картриджей исчисляется со дня производства и составляет 3 года при температуре хранения от +5° до +38° С.


● Комплектация

1. Картридж М6
2. Инструкция по эксплуатации


● Замена фильтрующих элементов

1. Аккуратно снимите упаковочные материалы с картриджа.
2. Перекройте воду. Откройте кран чистой воды, чтобы сбросить давление. Затем закройте его.
3. Для систем обратного осмоса: Закройте накопительный бак системы, повернув его вентиль на 90°.
4. Подставьте какую-либо емкость. А затем отсоедините трубки от системы фильтрации и слейте воду из системы.
5. Откройте крышку корпуса системы.
6. Отсоедините фитинги и трубки от картриджа с истекшим ресурсом. Установите на его место новый картридж M6. Закройте крышку системы. При необходимости откройте накопительный бак.
7. Откройте кран чистой воды и подачи исходной воды в фильтр.
8. Убедитесь в отсутствии протечек; при наличии устраните их.
9. Промойте картриджи. Для этого слейте воду в течение 10-15 минут.

Схемы подключения для фильтров Aqua A7/12 и Aqua A7/12 boost

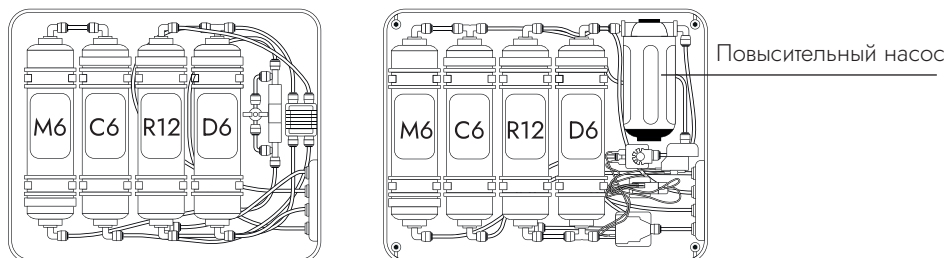

Схемы подключения для фильтров 3Bio/4Bio

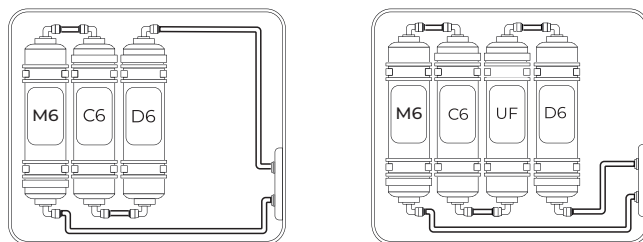

● Хранение и транспортировка

1. Картриджи предназначены для фильтрации воды не выше 45° С.
2. В случае долгого простоя системы фильтрации (более 3 дней) или при наличии неприятного запаха/вкуса рекомендуется провести обработку системы или провести замену картриджей.
3. Срок хранения сменных картриджей исчисляется со дня производства и составляет 3 года при температуре хранения от +5° до +38° С.
4. После транспортировки при отрицательных значениях температуры комплект картриджей перед установкой необходимо оставить в помещении на 3 часа при температуре не менее 20° С и относительной влажностью воздуха не более 80%. **В таком случае запрещается использовать ранее введенные в эксплуатацию картриджи.**
5. Не допускается перевозка в транспортных средствах, загрязненных активно действующими веществами.

● Обнаружение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Течь в местах соединения трубок	Деформация трубки	Отсоедините трубки от фитинга; подрежьте трубку и убедитесь, что плоскость среза перпендикулярна продольной оси трубки, затем вставьте трубку в фитинг до упора
Низкая производительность системы фильтрации (менее 1,2 л/ч)	Перекрыт кран подачи исходной воды	Откройте кран подачи исходной воды
	Засорение картриджей	Замените картриджи
	Перегибы трубки	Устраните изгибы трубок, либо замените деформированную трубку
Неестественные вибрации (шум или стук)	Засорение картриджей	Замените картриджи
	В системе фильтрации находится воздух	Удалите воздух из системы, промойте картриджи



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации — сдавайте картриджи с истощенным ресурсом в соответствующий центр утилизации отходов.

Manufacturer: Cixi Orin Electric Appliance Co., Ltd

Производитель: Цыси Орин Электрик Эпплаенс Ко., Лтд

Address: No.199 Shangtuolu Road, Rongyu Village, Xinpu Town, Cixi, Zhejiang, China

Адрес: Но.199 Шантолу Роад, Жуньюй Вилладж, Синьпу Таун, Цыси, Чжецзян, Китай

Уполномоченный импортер: ООО «ОНИКС»

Адрес уполномоченного импортера: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская д.6, литера М, пом. 28Н, офис №225



Сканируй!
QR-код — ваш ключ к
поддержке и скидкам