


STÖEWEER

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Инструкция по установке крана для питьевой воды Stoewer Aqua FC-5

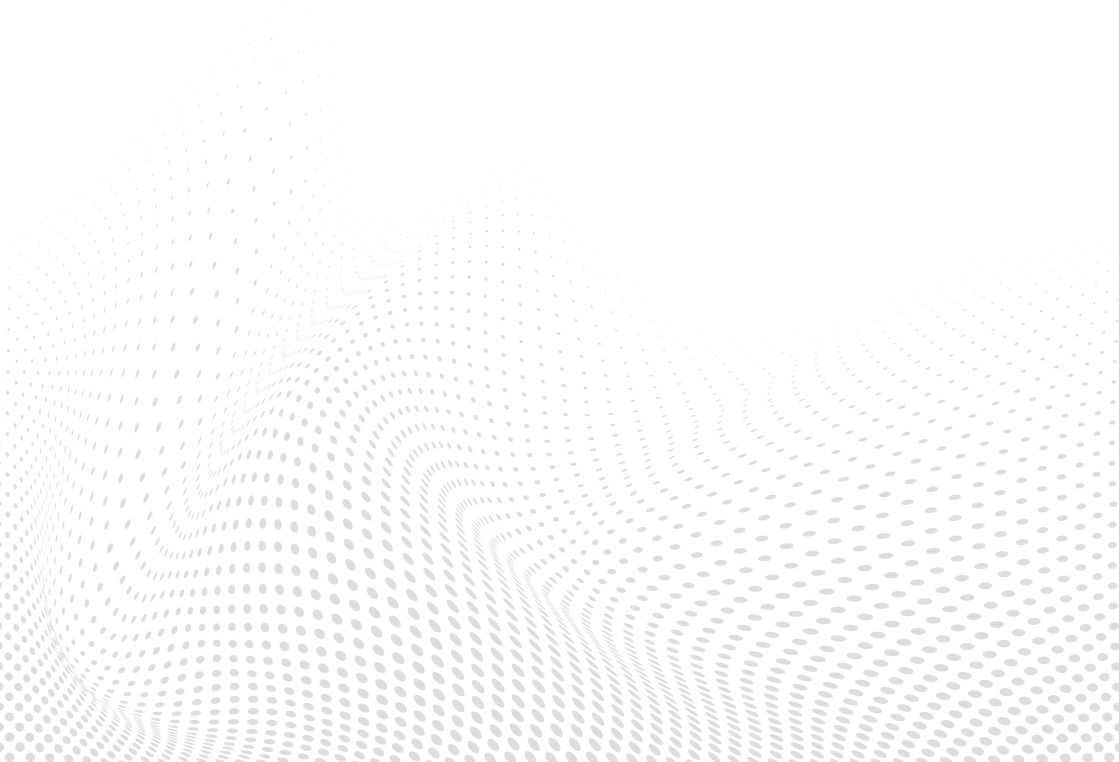

▷ Подготовка крана

Снимите все упаковочные материалы с крана. Отключите холодную воду. Убедитесь, что вода перекрыта. Удалите резиновую заглушку на кончике крана.

▷ Подготовка мойки

Подготовьте мойку к установке крана для чистой воды. Если есть неиспользованное отверстие на мойке (для дозатора мыла или смесителя), то удалите временную заглушку и используйте данное отверстие для установки.

Если отверстие отсутствует, то его необходимо подготовить для установки крана.

Примечание: Перед сверлением отверстия в мойке обратитесь к ее изготовителю или квалифицированному специалисту для получения необходимой информации.

Для сверления фарфоровых раковин предназначены специальные сверла с режущей кромкой по фарфору (победитовым или алмазным напылением).

Для металлической мойки: карандашом отметьте место для установки крана чистой воды. Кран монтируют на плоской поверхности мойки таким образом, чтобы расстояние до любой неровной поверхности было не менее 1,8 см.

Убедитесь, что система фильтрации не будет пересекаться с существующими водопроводными трубами, скобами или стыками.


Наложите клейкую ленту и наметьте ударом керна или аналогичного инструмента отверстие для сверления.

Просверлите отверстие сверлом диаметром 1,27 см (1/2") или же 12-м сверлом. Зачистите отверстие от неровностей, уберите пыль.


▷ Установка крана

- 1 — кран для чистой воды
- 2 — декоративная шайба с резиновой частью
- 3 — резиновая шайба
- 4 — гайка
- 5 — наружная резьба крана
- 6 — соединительный фитинг

- Наденьте на кран (1) декоративную шайбу (2) таким образом, чтобы резиновая часть шайбы прилегала к столешнице.
- Наденьте резиновую шайбу (3) на резьбу крана (5) под мойкой.
- Вставьте гайку (4) таким образом, чтобы плоская сторона прилегала к резиновой шайбе (3). Немного подтяните гайку.
- Поверните кран (1) так, чтобы рычаг для подачи воды был направлен в нужную сторону. Зафиксируйте кран (1), затянув гайку.
- Вставьте пластиковую трубку Вашей системы очистки воды с соединительным фитингом (6). Другую сторону соединительного элемента (6) вставьте на конец крана (1).

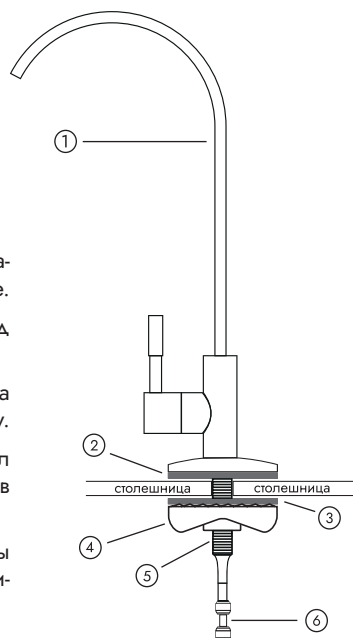

Примечание: Если появится необходимость снять соединительный фитинг, то утопите цангу фитинга и потяните трубку или кран. Без данных действий снять соединительный фитинг не удастся.

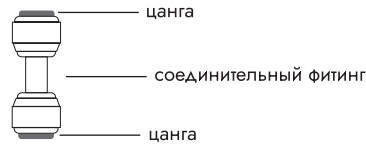

▷ **Технические характеристики**

Тип вентиля:	Запорный
Управление краном:	Вентиль
Диаметр входного соединения:	1/4"
Диаметр резьбы крана:	11 мм
Максимальная толщина столешницы:	35 мм
Длина резьбы:	45 мм
ДхШхВ:	130х28х330 мм
Вес нето:	390 г
Материал:	Нержавеющая сталь

▷ **Срок службы – 5 лет**

▷ **Комплектация**

- Кран – 1 шт.
- Декоративная шайба – 1 шт.
- Резиновая шайба – 1 шт.
- Гайка – 1 шт.
- Соединительный прямой фитинг 1/4" – 1 шт.
- Защитный чехол –1 шт.

Manufacturer: Cixi Orin Electric Appliance Co., Ltd
Address: No.199 Shangtuoluo Road, Rongyu Village, Xintu Town, Cixi, China
Производитель: Цыси Орин Электрик Эпплаенс Ко., Лтд
Адрес: Но.199 Шантоло Род, Жуньюй Вилладж, Синьпу Таун, Цыси, Китай
Импортер: ООО "ОНИКС"
Юридический адрес импортера: 117105, г. Москва, ул. 1-й Нагатинский проезд д.2, этаж 2, пом. I, ком. 12



ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ

Если у Вас возникли какие-либо проблемы или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами! Отсканируйте **QR-код**, чтобы перейти в чат с нашей службой поддержки. Оставьте заявку по телефону, и мы оперативно решим Вашу проблему! **+7 (800) 350 22 87**
Ежедневно с 9 до 20 по МСК.